

Hasta 3000 divisiones OIML-R60

Up to 3000 divisions OIML-R60
Jusqu'à 3000 divisions OIML-R60

Soporte elástico de acero aleado

Measuring element from alloy steel
Support élastique d'acier allié

Tratamiento anticorrosión de níquel químico

Protected against corrosion by nickel-plated treatment
Traitement antirouille de nickel chimique

Estanqueidad IP-67 (EN 60529)

Protected against humidity IP-67 (EN 60529)
Étanchéité IP-67 (EN 60529)

Características técnicas

Technical Data
Caractéristiques Techniques

Clase de precisión

Accuracy class C3
Classe de précision

Sensibilidad

Rated output $2 \pm 0.1\%$ mV/V
Sensibilité

V_{min}

V_{min} E_{max}/10000
V_{min}

Tensión de alimentación

Excitation Voltage 5÷15 V
Tension d'alimentation

Resistencia de entrada

Input Resistance $700 \pm 3 \Omega$
Résistance d'entrée

Resistencia de salida

Output resistance $700 \pm 3 \Omega$
Résistance de sortie

Margen de temperatura compensado


Temperature Compensation $-10^\circ \text{C} / +40^\circ \text{C}$
Compensation de température

Límites de temperatura

Temperature limits $-30^\circ \text{C} / +70^\circ \text{C}$
Limites de température

Resistencia de aislamiento

Insulation resistance $> 5000 \text{ M } \Omega$
Résistance d'isolement

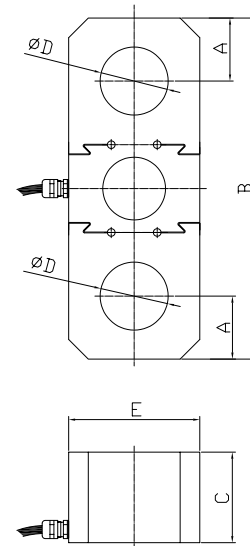

Capacidad (t)

Capacity - Capacité	17	25	50	75	100
A	41	48	68	82	95
B	220	260	330	400	440
C	56	69	80	100	120
D	44	52	59	71	89
E	100	100	110	140	180

Conexión

Connections
Connexions

Sense opcional

Optional Sense
Sense optionnel

